

Strukturdicht

Dichtstoff mit Marmorgranulat

► Profiqualität

Phthalat-
frei

Merkmale

- Plastoelastisch
- Putzähnliches Aussehen
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm
- Raue Struktur
- Anstrichverträglich bzw. überstreichbar
- Lösemittel- und siliconfrei
- Phthalat- und halogenfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Geringer Schwund
- Witterungs- und alterungsbeständig
- In verschiedenen Körnungen lieferbar




Verarbeitungsvorteile

- Vielseitig einsetzbar
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Dosierbarkeit
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Hohe Haftfähigkeit, auch auf feuchten, saugenden Untergründen

Anwendungsbereiche

- Verschließen und Abdichten von Rissen in Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und Holz
- Fugenabdichtung bei Fassaden
- Abdichten von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an Beton, Mauerwerk und Putz
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen (z. B. Außenfugen in Bodennähe, im Sanitärbereich und unter Wasser)

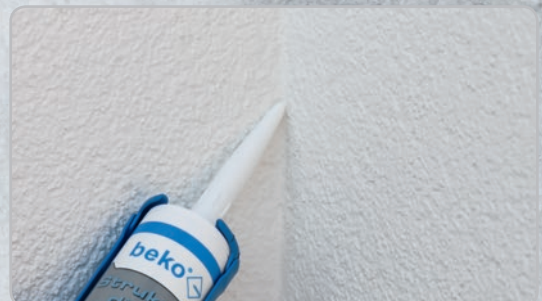

Strukturdicht

Dichtstoff mit Marmorgranulat

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 230 33x

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Metallbau
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Trockenbau

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, staub-, wachs- und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Risse keilförmig aufweiten. Bei stark saugenden Untergründen mit einer Mischung aus Wasser und **beko Strukturdicht** (1:5) vorbehandeln. Die Fugen satt, ohne Lufteinschlüsse füllen und, wenn notwendig, glätten. Solange sich keine feste Oberflächenhaut gebildet hat, ist die Fuge vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden. Vor der Anwendung und dem Überstreichen sind Vorversuche durchzuführen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen.

Hinweise

- ▶ Untergründe leicht anfeuchten.
- ▶ Nicht für Dehnungsfugen geeignet.
- ▶ Nach 24 Stunden bzw. im ausgehärteten Zustand überstreichbar.
- ▶ Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen.
- ▶ Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Acrylatdispersion	
Verarbeitbar	ab +5° C bis +40° C	
Temperatur	beständig von -20° C bis +80° C (nach Aushärtung)	
Hautbildezeit	ca. 15 bis 30 Minuten (bei Normalklima)	
Aushärtung	ca. 1 mm pro Tag (bei Normalklima)	
Farbe	weiß – strukturiert	
Dichte	1,76 ± 0,05 g/cm³	
Viskosität	pastös	
Shore-A-Härte	ca. 25	
Dauerbewegungsaufnahme	max. 15%	
Haltbarkeit	24 Monate (ungeöffnet)	
Lagerung	bei +5° C bis +30° C, trocken; vor Frost schützen!	
Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette
Ausführungen	Körnung 1 – fein – bis 0,7 mm	Art.-Nr. 230 330
	Körnung 2 – mittel – bis 1,0 mm	Art.-Nr. 230 332
	Körnung 3 – grob – bis 1,2 mm	Art.-Nr. 230 333

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 03/2023 Art.-Nr. 230 330 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



Technische Infos:
www.beko-group.com